


DVR-204U-M1-XT

4路混合型5百萬智能監控錄影主機

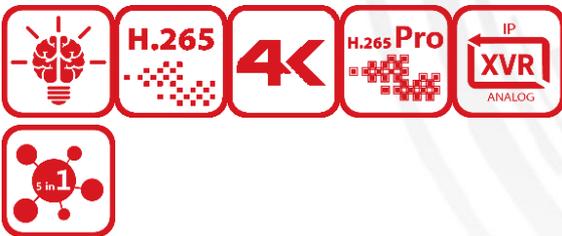

- 4路及1硬碟1U AcuSense 數位監視錄影機
- 支援2路人臉辨識或4路基於深度學習演算法的進階型周界防護模式
- 支援全路數AcuSearch 技術
- 編碼能力高達4K/8MP @ 8fps(1-ch); 3K/5MP @12fps
- 最多8路IP 攝影機輸入，每路最高8MP
- 5個信號輸入(HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP)
- 支援所有頻道的位移偵測技術
- 支援所有頻道 HDTV 雙向音訊技術

▪ 規格



面部辨識	
人臉圖片庫	最多16個人臉圖片資料庫
人臉圖片比對	人臉圖片比對、人臉圖片搜尋
周界防護	
人類/車輛分析	最多4通道
視訊與音訊	
IP 視訊輸入	4路 (最多8路) , 每路最高8百萬畫素
類比視訊輸入	4路 BNC介面(1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸連接
HDMI 輸出	1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同步輸出
VGA 輸出	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同步輸出
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
同步播放	4-ch
HDTV I 輸入	800萬畫素(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328 × 1504)@20fps, 500萬畫素(2560 × 1944)@20 fps, 400萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
AHD 輸入	500萬畫素(2560 × 1944)@20 fps, 400萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
HDCVI 輸入	800萬畫素(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880 × 1620)@25fps, 500萬畫素(2592 × 1944)@20 fps, 400萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
音訊輸出	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
音訊輸入	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4-ch支援同軸音頻
雙向音訊	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
錄音	
影片壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

編碼解析度	<p>主串流: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) *: 8 MP@8 fps 僅適用於頻道1, 8 MP Lite 僅適用於頻道2到頻道4。</p> <p>子串流: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p>
視訊位元率	32 Kbps 至10 Mbps
雙流	支援主串流或子串流
串流類型	視訊、視訊與音訊
音效壓縮	G.711u
音訊位元率	64 Kbps
網路	
總頻寬	96 Mbps
網路協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
遠端連接	32
網路介面	1. RJ45 10/100 Mbps 自適應以太網路介面
輔助介面	
SATA	1個 SATA 介面
容量	每個磁碟的容量最高達10 TB
序列介面	RS-485 (半雙工)
USB介面	前面板: 1 × USB 2.0; 後面板: 1 × USB 2.0
警報輸入/輸出	N/A
一般	
電源供應	12 VDC, 1.5 A
耗用量	≤ 10 W
工作溫度	-10 °C 到55 °C (14 °F 到131 °F)
工作濕度	10% 到90%
尺寸(寬 × 深 × 高)	319 × 236 × 48 mm (12.6 × 9.3 × 1.9 inch)
重量	≤ 1.16 kg (2.6 lb)

- 可用型號

DVR-204U-M1-XT

- 尺寸

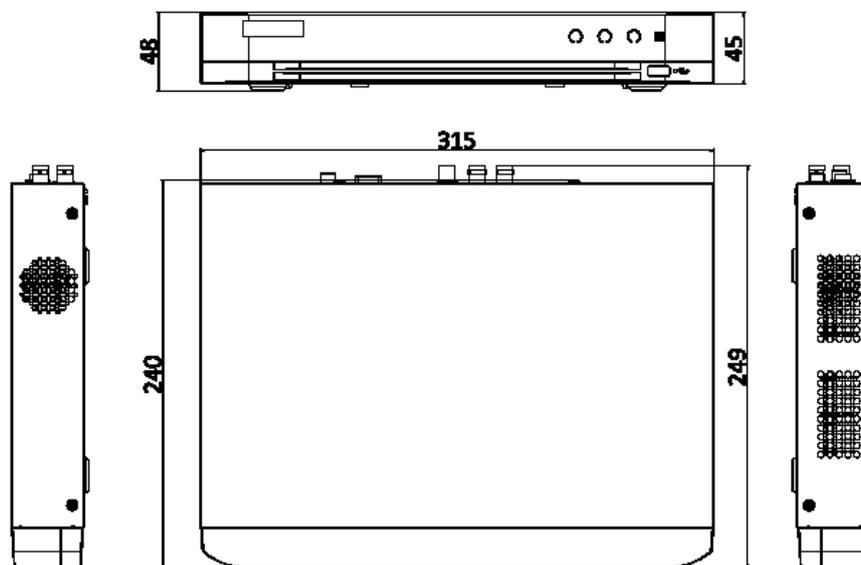

scale/1:1;Unit/mm

