

HI-D5022F2-2V2

22吋 FHD 100Hz VA 監視器



- 100 Hz 更新率, 更流暢逼真的視訊
- 三邊超薄邊框的超薄設備本體。
- 8位 LVDS 全高清(1920 × 1080)顯示器。
- 3D 噪聲降低。
- 低藍光設計, 保護眼睛。
- 雙重介面的 HDMI 和 VGA。
- 支援 VESA 壁掛。

· 規格

顯示	
螢幕尺寸	21.45吋
主動顯示區域	478.656 (H) mm × 260.280 (V) mm
解析度	1920 × 1080
背光	E-LED
像素間距	0.241 mm (H) × 0.241 mm (V)
亮度	250 cd/m ²
視角	178° (H) / 178° (V)
色彩深度	8位元, 16.7百萬
對比度	4000 : 1
回應時間	8毫秒
刷新率	最大100Hz, 典型值60 Hz
可靠性	7 × 16 H
色域	72% NTSC
介面	
視訊與音訊輸入	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1
視訊與音訊輸出	音訊輸出 × 1
資料傳輸介面	None
控制介面	None
電源	
電源供應	DC 12V, 2.0A
耗電量	≤ 24 W
待機耗電量	≤ 0.5 W
工作環境	
工作溫度	0°C 到40 °C
工作濕度	20% 至90% RH (非冷凝)
儲存溫度	-20 °C 到60 °C
儲存濕度	10% 到90% RH (非冷凝)
一般	
外殼材料	塑膠
VESA	75 mm × 75 mm
邊框寬度	2.38 mm(頂部/左側/右側), 21.55 mm(底部)
產品尺寸(寬 × 高 × 深)	帶底座: 493.26 (W) mm × 367.02 (H) mm × 162.73 (D) mm 不帶底座: 493.26 (W) mm × 290.13 (H) mm × 42.35 (D) mm
包裝尺寸(寬 × 高 × 深)	599 (W) mm × 393 (H) mm × 109 (D) mm
淨重	2.0 ± 0.5 kg
總重量	3.2 ± 0.5公斤


包裝清單	顯示器 × 1、底座組件 × 1、電源適配器(12 V, 2.0 A) × 1、HDMI 線(1.5公尺) × 1、 使用手冊 × 1、多語言手冊 × 1
------	--

▪ 物理介面

介面	描述	介面	描述
HDMI	HDMI 1.4數位訊號輸入介面	VGA	VGA 視訊類比訊號輸入介面
音訊輸出	3.5mm 音頻輸出介面	直流電	DC 12V 2.0A 輸入介面



▪ 尺寸

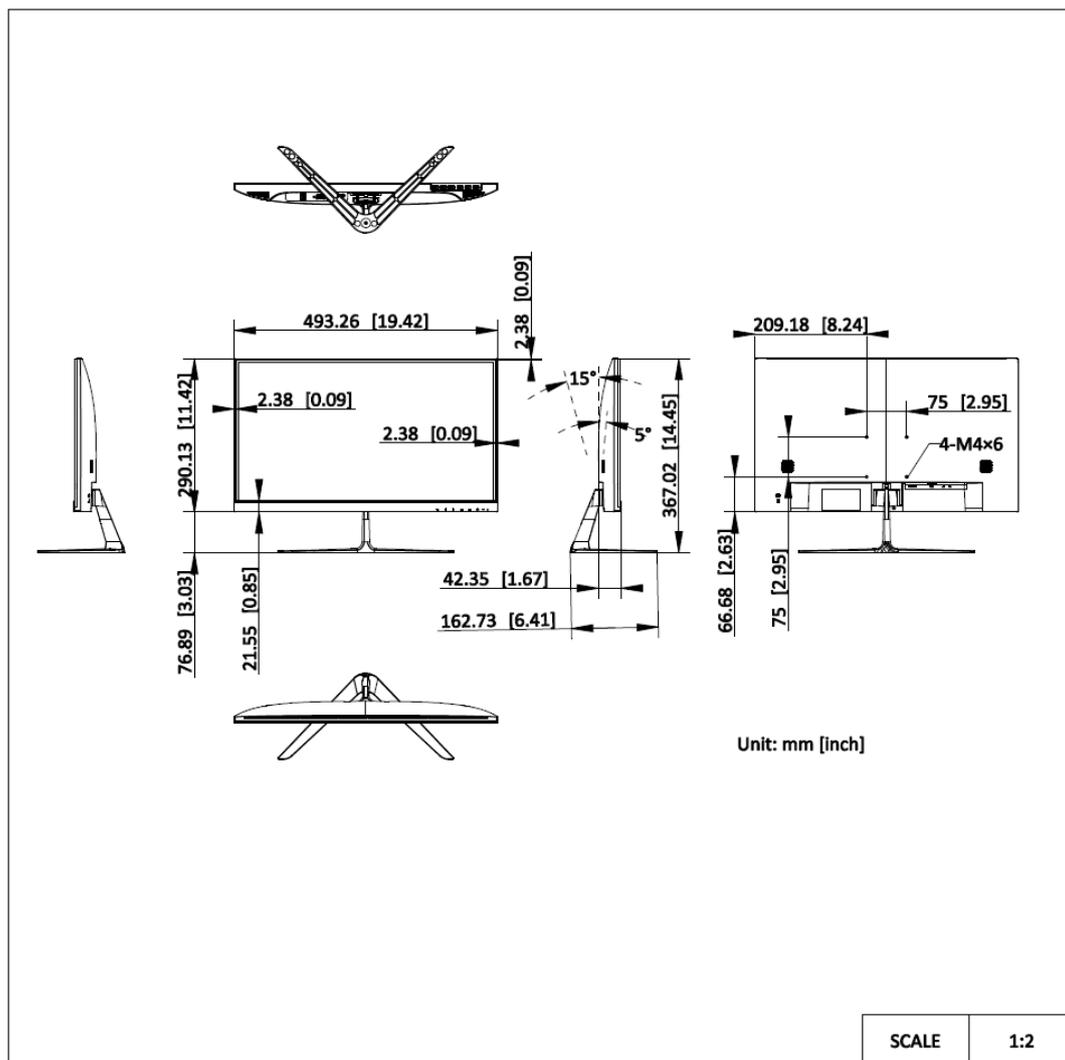

SCALE

1:2