


DS-1LN6UU/CCA

U/UTP Cat6 PVC 23AWG CCA 網路線

主要功能

- 穩定的電氣性能，符合 ANSI/TIA-568.2-D 標準。
- 符合 RoHS 2.0。
- 外層具有強大的機械性能，以及高抗拉和抗壓強度，可減少施工過程中的損壞。
- 在福祿克 90 米通道測試中表現出色。
- 符合 CE CPR Eca 防火等級認證。

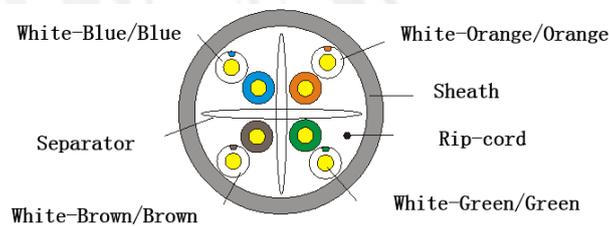

規格

型號	DS-1LN6UU/CCA	
類別	Cat.6	
參考標準	ANSI/TIA-568.2-D, RoHS 2.0	
防火性能	CPR Eca	
導體	材質	CCA (銅含量≥22%)
	直徑	0.57± 0.01 mm 23AWG
絕緣	材質	HDPE
	直徑	1.02± 0.05 mm
護套	厚度	0.55± 0.05 mm
	直徑	6.4± 0.50 mm
	材質	PVC
	顏色	灰色
斷電繩	是	
分隔器	是	
外皮物理特性	老化前	抗拉強度 ≥13.5Mpa 伸長率 ≥150%
	老化週期	100°C× 24h × 10d
	老化後	抗拉強度 ≥12.5Mpa 伸長率 ≥125%
	冷彎	-20 ± 2°C× 4小時, 8 ×電纜O.D,無可見裂紋
電氣 特性(20°C)	1.0-250.0 MHz 阻抗	100 ± 15 Ω
	1.0-250.0 MHz 延遲偏差	≤ 45 ns/100 m
	直流電阻	≤12Ω/100 m
	直流導體電阻不平衡	≤4.0%
	包裝尺寸	410 mm X 410 mm X 240mm
	重量	10.5 ± 0.5公斤
	電纜長度	(305 ± 1.5)公尺
	環境溫度	-10°C 到60°C
	操作電壓	57 V

技術性能（Fluke 90 公尺通道）

頻率(MHz)	插入損耗(dB)	NEXT (分貝)	RL (分 貝)	ACR-N (分貝)	ACR-F (分貝)	PSNEXT (dB)	PS ACR-N (分貝)	PS ACR- F (分貝)
1	3.0	65.0	19.0	62.0	63.3	62.0	59.0	60.3
4	4.0	63.0	19.0	59.0	51.2	60.5	56.5	48.2
8	5.7	58.2	19.0	52.5	45.2	55.6	49.9	42.2
10	6.3	56.6	19.0	50.2	43.3	54.0	47.7	40.3
16	8.0	53.2	18.0	45.2	39.2	50.6	42.6	36.2
20	9.0	51.6	17.5	42.6	37.2	49.0	39.9	34.2
25	10.1	50.0	17.0	39.9	35.3	47.3	37.2	32.3
31.25	11.4	48.4	16.5	37.0	33.4	45.7	34.3	30.4
62.5	16.5	43.4	14.0	26.9	27.3	40.6	24.1	24.3
100	21.3	39.9	12.0	18.6	23.3	37.1	15.8	20.3
200	31.5	34.8	9.0	3.3	17.2	31.9	0.3	14.2
250	35.9	33.1	8.0	-2.8	15.3	30.2	-5.8	12.3

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq