


16GE+2GE+2GF 千兆 PoE 交換器

型號: PS11602FG

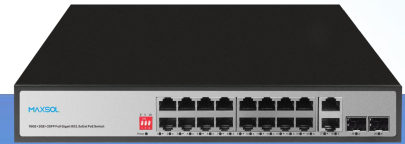

產品介紹


此 PoE 交換器具備 16GE+2GE+2GF 連接埠，其中第 1-16 埠支援 IEEE 802.3af/at PoE (乙太網路供電) 協定供電。PoE 連接埠最大輸出功率達 25.4W，整機最大 PoE 功率輸出為 300W。支援標準 PoE 協定，可自動偵測受電設備是否支援 PoE 供電，僅對符合相同 PoE 協定的 PD 設備供電，有效避免損壞非 PoE 受電設備。

功能特點

- ◉ 16GE+2GE+2GF 全千兆 802.3af/at PoE 交換器，具備 16 個 PoE 連接埠
- ◉ 支援 IEEE 802.3af/at PoE 協定，單一 PoE RJ45 連接埠最大輸出功率達 25.4W
- ◉ 支援 10/100/1000Mbps 自動協商
- ◉ 支援半雙工/全雙工自動適應，以及自動 MDI/MDI-X 功能
- ◉ 所有連接埠支援線速轉發
- ◉ 支援桌上型、壁掛式及機架式安裝
- ◉ 隨插即用，無需設定
- ◉ 金屬外殼，內建電源供應，具備優異散熱效能，可讓設備...

產品規格

產品型號	PS11602FG	
協定	標準	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.1W 生成樹 IEEE 802.3x 流量控制
光纖連接埠特性	接頭類型	SFP 插槽
	傳輸速率	1.25Gbps
	傳輸距離	多模: 550 公尺 / 2 公里 單模: 2 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 公里
	波長	多模: 850nm / 1310nm 單模: 1310nm / 1550nm / 1490nm
乙太網路連接埠特性	接頭類型	2×4 RJ45, 1×1 RJ45
	傳輸速率	10/100/1000Mbps 自動協商
	傳輸距離	10Base-T: ≤250 公尺 (CAT3、4、5 UTP) 100Base-TX: ≤100 公尺 (CAT3、4、5 UTP) 1000Base-T: ≤100 公尺 (CAT3、4、5 UTP)
交換效能	轉送方式	儲存並轉發 (全線速)
	傳輸模式	半雙工/全雙工自動適應
	MAC 位址表	8K
	機殼空間	4M
	巨型訊框	9216b
	封包轉送率	29.76Mpps
LED 指示燈	電源指示燈	綠色, PWR
	連線/活動指示燈	黃色, 每個乙太網路連接埠及光纖連接埠各 1 個
電源參數	輸入電壓	AC100~240V, 50Hz
	功耗	待機功耗: ≤5W; 整機功耗: ≤300W
	PoE 針腳	1/2+,3/6-
	埠最大速率	≤25.4W
環境	操作溫度	-20°C~55°C
	儲存溫度	-40°C~75°C
	操作濕度	5%~90% 非結露
	散熱方式	自然散熱
物理特性	尺寸規格	330×220×44 公釐
	淨重 / 毛重	淨重: 3kg, 毛重: 4kg

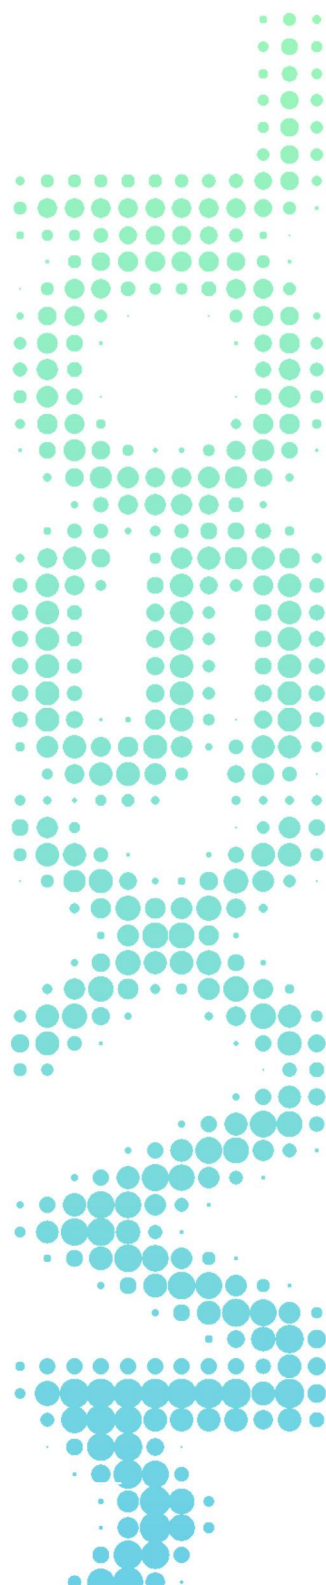

台灣總代理：旭璿實業
www.aegiron.com.tw



Line諮詢：
@hilookplus



Aegiron