

THC-B227-LTS

2百萬智慧雙光雙向語音槍型攝影機



- 高品質影像，200萬畫素，解析度為1920 × 1080
- 2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭
- 最多40公尺紅外線距離，適用於明亮夜間成像
- 白光距離最長可達40公尺，適用於明亮的夜間成像
- 智慧雙光，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 高品質音效，支援同軸電纜音訊傳輸、內建麥克風及內建揚聲器
- 透過內建雙向音訊提供即時通訊
- 防水防塵 (IP67)

■ 規格

攝影機	
影像感測器	200萬畫素 CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照明	0.01 Lux @(F1.6,AGC On), 0 Lux (白光開啟)
快門時間	1/15秒至1/50,000秒
白天與夜晚	ICR
角度調整	平移: 0° 至360°, 傾斜: 0° 至180°, 旋轉: 0° 至360°
信號系統	NTSC
鏡頭	
鏡片類型	2.8 mm、3.6 mm 固定鏡頭
焦距與視野	2.8 mm, 水平視野: 105°, 垂直視野: 59°, 對角線視野: 127°; 3.6 mm, 水平視野: 87°, 垂直視野: 46°, 對角線視野: 105°
鏡頭安裝座	M12
麥克風	
收音距離	在最多5公尺的半徑內
數量	1
揚聲器	
額定功率	2 W
揚聲器範圍	在最多5公尺的半徑內
照明器	
補光燈類型	IR, 白光
補光範圍	IR: 最遠40公尺, 白光: 最遠40公尺
圖片	
影像設定	抗鋸齒條紋、 亮度、 銳利度、 智慧型紅外線
畫面更新率	TVI: 1080p @25 fps/30 fps
日間 / 夜間模式	自動/彩色/黑白 (Black and White)
寬動態範圍(WDR)	數位 WDR


影像增強	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
降噪	2D DNR
白平衡	自動, 手動
音訊	
音效功能	回音消除、AI 降噪、自動增益控制
介面	
視訊輸出	1個 HD 類比輸出
一般	
電源	12 VDC \pm 25%, 最大9 W
材質	主體: 金屬; 外殼: 塑膠
尺寸	211 mm \times 83.5 mm \times 80.7 mm
重量	約425 g
操作條件	-40 $^{\circ}$ C 至60 $^{\circ}$ C (-40 $^{\circ}$ F 至140 $^{\circ}$ F)。濕度90% 以下(非凝結)
語言	中文
核准	
保護	IP67

▪ 可用型號

THC-B227-LTS(2.8mm)

THC-B227-LTS(3.6mm)

▪ 尺寸

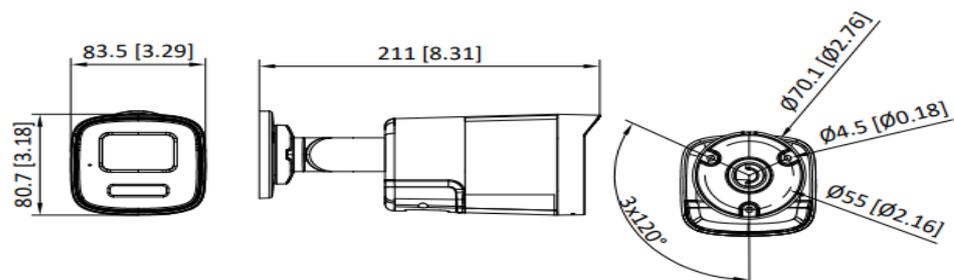

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1