

## THC-T229-LTS

## 2百萬智慧雙光雙向語音半球攝影機



- 高品質影像，200萬畫素，解析度為1920 × 1080
- 24/7色彩成像，F1.0光圈
- Smart-Hybrid Light，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 3D DNR 技術可提供清晰銳利的影像
- 最長可達40公尺白光與40公尺紅外線距離，適用於明亮的夜間成像
- 內建麥克風和內建揚聲器，透過同軸電纜傳輸高品質音訊
- 透過內建雙向音訊提供即時通訊
- 防水防塵（IP67）

## 規格

攝影機	
影像感測器	200萬畫素 CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照度	0.001 Lux @(F1.0, AGC On), 0 Lux (白光開啟)
快門時間	1/15秒至1/50,000秒
白天與夜晚	ICR
角度調整	平移: 0° 至360°, 傾斜: 0° 至75°, 旋轉: 0° 至360°
信號系統	NTSC
鏡片	
鏡片類型	2.8 mm、3.6 mm 固定鏡頭
焦距與視野	2.8 mm, 水平視野: 101°, 垂直視野: 55°, 對角線視野: 122°; 3.6 mm, 水平視野: 84°, 垂直視野: 47°, 對角線視野: 99°
鏡頭安裝座	M12
麥克風	
收音距離	在最多5公尺的半徑內
數量	1
揚聲器	
額定功率	2 W
揚聲器範圍	在最多5公尺的半徑內
照明器	
補光燈類型	智慧型,紅外線,白光
補光範圍	IR: 最遠40公尺, 白光: 最遠40公尺
圖片	
影像設定	抗鋸齒條紋、 亮度、 銳利度、 智慧型紅外線
畫面更新率	TVI: 1080p @25 fps/30 fps
日間 / 夜間模式	自動/顏色
寬動態範圍(WDR)	數位 WDR


影像增強	DWDR, BLC, HLC, Global
降噪	3D DNR
白平衡	自動, 手動
<b>音訊</b>	
音效功能	回音消除、AI 噪音抑制、自動增益控制
<b>介面</b>	
視訊輸出	1個 HD 類比輸出
<b>一般</b>	
電源	12 VDC ± 25%, 最大5.3 W,
材質	主體: 金屬; 外殼: 塑膠
尺寸	Ø110 mm × 102.7 mm
重量	約375 g
操作條件	-40 °C 至60 °C (-40 °F 至140 °F)。濕度90% 以下(非凝結)
語言	中文
<b>防護等級</b>	
規格	IP67

### ▪ 可用型號

THC-T229-LTS(2.8mm)

THC-T229-LTS(3.6mm)

### ▪ 尺寸

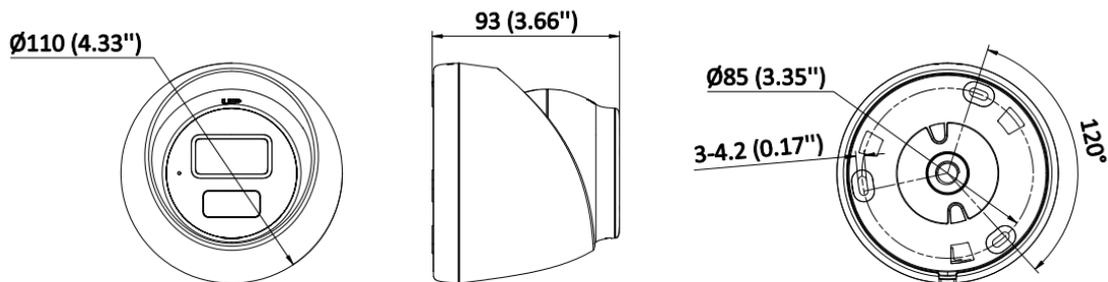

Unit:mm (inch)