



HiLook^{Plus}

卓越效能, 超值首選

HIKVISION



HiLook^{Plus}

尋求更卓越的極致效能？盡在 HiLook^{Plus}

HiLook+ 致力於為中小型專案提供易於使用且效能可靠的產品，涵蓋類比 / 網路攝影機與後端產品。您現在可以透過 PC 或手機上的 HiLook+ App 影像管理軟體來管理您的 HiLook+ 設備。HiLook+ 為各種應用場景提供廣泛的解決方案。

目錄

01 影像安防

影像安防 - 亮點功能

影像安防 - Turbo HD 類比高清系列

影像安防 - IP 網路系列

02 網路設備

03 硬碟 / 線材 / 螢幕

影像安防 – 亮點功能

全彩 3.0

AI-ISP 結合 AI 降噪技術，提供更清晰的動態影像與靜態細節，AI 3D LUT 色彩校正能還原夜景的真實色彩，改良的 AI WDR 自動開關功能，確保影像亮部不會過度曝光。



一般手機

全彩 2.0

全彩 3.0

智慧混合補光

具備智慧混合補光功能的攝影機提供三種補光模式：紅外線、白光與智慧模式。在智慧模式下，攝影機保持紅外線補光，直到觸發事件時，白光隨即亮起以提供全彩影像。




紅外線模式

白光模式

智慧模式


移動偵測 2.0

移動偵測 2.0 透過目標分類增強偵測能力。HiLook+ 產品能快速識人員和車輛等關鍵目標，大幅提升效率。

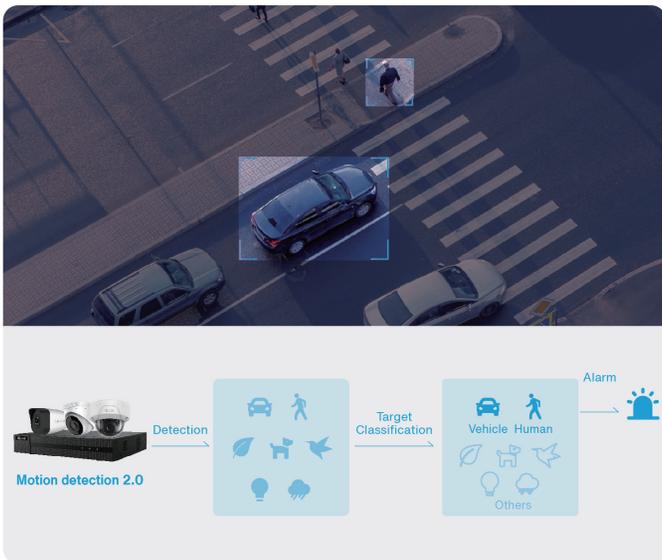

自動追蹤 Lite

自動追蹤 Lite 功能使 HiLook+ PT 攝影機能左右旋轉與上下移動，確保目標始終位於視野中。鎖定畫面，精準對焦。

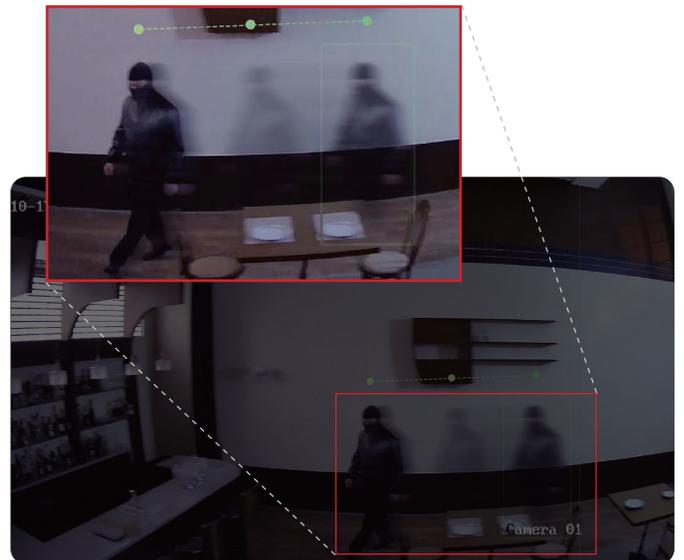

影像安防 – 亮點功能

雙向語音

雙向語音功能實現即時溝通，打破距離限制。




即時守護

透過即時聲光警報提供主動式防護。



3K 解析度

極致 3K (16:9)：呈現無失真的極致視覺體驗。

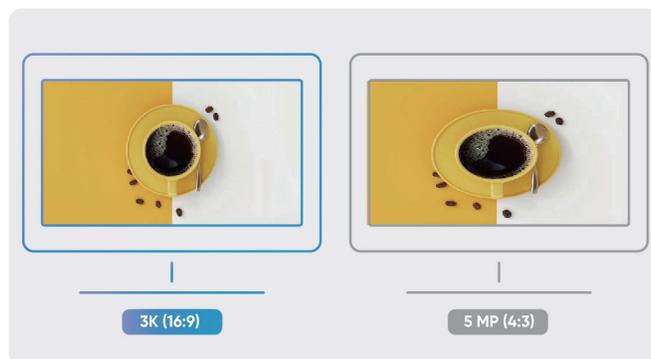

影像安防 – 簡易使用者介面

簡單高效的使用者介面

簡潔的設計，儀表板頂部僅保留四個必要模組，讓使用者操作更輕鬆。




全新啟動精靈

啟用 HiLook+ NVR 和 DVR 的全新啟動精靈。只需五個步驟即可完成：
選擇地區 – 設定密碼 – 自動配置 – HiLook+ 設定 – 密碼恢復方式設定，
即可完成啟用！



如何找回與重置密碼

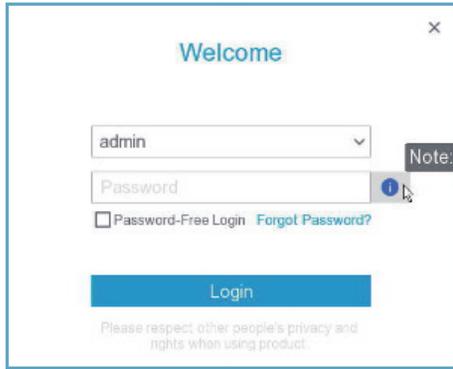


在找回密碼之前，請嘗試透過登入介面上的密碼提示來回想。只需將滑鼠游標懸停在驚嘆號圖示上即可查看提示。

如果您仍無法記住密碼，請使用以下三種方法進行找回與重置。
 1 選擇地區 / 2 設定密碼 / 3 自動配置 / 4 HiLook+ 設定 / 5 密碼恢復方式設定

01 HiLook+ App


01

選擇「透過 HiLookVision 驗證」



02

掃描介面上的 QR Code 並獲取驗證碼



03

輸入驗證碼並重置密碼



提示：HiLook+ 帳號需預先與設備綁定，因此強烈建議您在啟用過程中將設備綁定至您的 HiLook+ App 帳號。

02 電子郵件

01

選擇「透過電子郵件驗證」



02

閱讀並接受「隱私權政策」



03


輸入驗證碼並重置密碼



03 安全問題


01

選擇「透過安全問題驗證」




02

回答安全問題



03

設定新密碼與密碼提示





影像安防 – Turbo HD 類比高清系列

HiLook+ Turbo HD 攝影機具備使用同軸電纜隨插即用的特性，並能在低至 0.005 lux 的光照下呈現卓越影像。

我們的 DVR 基於深度學習技術，能識別並提取人車目標，產生高精確度的警報。使用者可根據特定時間段內出現的人員或車輛特徵，快速搜尋錄影畫面。

影像安防 – Turbo HD 類比高清系列

智慧雙光系列



THC-B127-LMC

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
20 米智慧雙光技術



THC-B127-LMS

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米智慧雙光技術



THC-B227-LMS

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米智慧雙光技術



THC-B157-LMS

3K 高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米智慧雙光技術



THC-T127-LMC

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
20 米智慧雙光技術



THC-T127-LMS

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米智慧雙光技術



THC-T157-LMS

3K 高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米智慧雙光技術

雙光全彩系列



THC-B129-LMS

2 百萬高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米智慧雙光技術



THC-B159-LMS

3K 高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
全彩畫質
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米智慧雙光技術



THC-B259-LMS

3K 高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
40 米智慧雙光技術

影像安防 – Turbo HD 類比高清系列

雙光全彩系列



THC-T229-LMS

2 百萬高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
40 米智慧雙光技術



THC-T159-LMS

3K 高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸音頻內建麥克風收音
20 米白光 +40 米紅外光智慧雙光技術

雙向對講系列



THC-B129-LTS

2 百萬高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
全金屬外殼
同軸雙向語音技術
20 米白光 +30 米紅外光智慧雙光技術



THC-B127-LTS

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP67 等級
全金屬外殼
同軸雙向語音技術
20 米白光 +30 米紅外光智慧雙光技術



THC-B227-LTS

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP67 等級
同軸雙向語音技術
40 米智慧雙光技術



THC-B157-LTS

3K 高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP67 等級
全金屬外殼
同軸雙向語音技術
20 米白光 +30 米紅外光智慧雙光技術



THC-T227-LTS

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP67 等級
同軸雙向語音技術
40 米智慧雙光技術



THC-T127-PTLTS

2 百萬高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
支援水平及垂直鏡頭移動
同軸雙向語音技術
20 米白光 +25 米紅外光智慧雙光技術



THC-T229-LTS

2 百萬高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP66 等級
同軸雙向語音技術
40 米智慧雙光技術



THC-T257-LTS

3K 高清全彩解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
IP67 等級
同軸雙向語音技術
40 米智慧雙光技術



THC-T157-PTLTS

3K 高清解析度
2.8/3.6 mm 固定鏡頭
支援水平及垂直鏡頭移動
同軸雙向語音技術
20 米白光 +25 米紅外光智慧雙光技術

影像安防 – Turbo HD 類比高清系列

後端產品 - DVR



TwoWayAudio

DVR-204Q-M1/XT 4路2百萬單硬碟DVR

4 路類比影像輸入
最多支援 6 路 IP 攝影機輸入 (最高 6MP)
支援 1 路人臉辨識或 2 路進階型周界防護
支援全路數 AcuSearch 智慧搜尋技術
支援 3K / 5MP Lite @ 12 fps 編碼能力
支援同軸音訊傳輸
支援 1 顆硬碟，單顆最大 10TB
全路數支援位移偵測 2.0



TwoWayAudio

DVR-208Q-M1/XT 8路2百萬單硬碟DVR

8 路類比影像輸入
最多支援 12 路 IP 攝影機輸入 (最高 6MP)
支援 2 路人臉辨識或 4 路進階型周界防護
支援全路數 AcuSearch 智慧搜尋技術
支援 3K / 5MP Lite @ 12 fps 編碼能力
支援同軸音訊傳輸
支援 1 顆硬碟，單顆最大 10TB
全路數支援位移偵測 2.0



TwoWayAudio

DVR-216Q-M1/XT 16路2百萬單硬碟DVR

16 路類比影像輸入
最多支援 24 路 IP 攝影機輸入 (最高 6MP)
支援 4 路人臉辨識或 8 路進階型周界防護
支援全路數 AcuSearch 智慧搜尋技術
支援 3K / 5MP Lite @ 12 fps 編碼能力
支援同軸音訊傳輸
支援 1 顆硬碟，單顆最大 12TB
全路數支援位移偵測 2.0



TwoWayAudio

DVR-216Q-M2/XT 16路2百萬雙硬碟DVR

16 路類比影像輸入
最多支援 24 路 IP 攝影機輸入 (最高 6MP)
支援 4 路人臉辨識或 8 路進階型周界防護
支援全路數 AcuSearch 智慧搜尋技術
支援 3K / 5MP Lite @ 12 fps 編碼能力
支援同軸音訊傳輸
支援 2 顆硬碟，單顆最大 12TB
全路數支援位移偵測 2.0



TwoWayAudio

DVR-204U-M1/XT 4路5百萬單硬碟DVR

4 路類比影像輸入
最多支援 8 路 IP 攝影機輸入 (最高 8MP)
支援 2 路人臉辨識或 4 路進階型周界防護
支援全路數 AcuSearch 智慧搜尋技術
支援 4K / 8MP @ 8 fps (1 路) ; 3K / 5MP @ 12 fps 編碼能力
支援同軸音訊傳輸
支援 1 顆硬碟，單顆最大 10TB
全路數支援位移偵測 2.0



TwoWayAudio

DVR-208U-M1/XT 8路5百萬單硬碟DVR

8 路類比影像輸入
最多支援 16 路 IP 攝影機輸入 (最高 8MP)
支援 4 路人臉辨識或 8 路進階型周界防護
支援全路數 AcuSearch 智慧搜尋技術
支援 4K / 8MP @ 8 fps (1 路) ; 3K / 5MP @ 12 fps 編碼能力
支援同軸音訊傳輸
支援 1 顆硬碟，單顆最大 12TB
全路數支援位移偵測 2.0



TwoWayAudio

DVR-216U-M2/XT 16路5百萬雙硬碟DVR

16 路類比影像輸入
最多支援 32 路 IP 攝影機輸入 (最高 8MP)
支援 4 路人臉辨識或 16 路進階型周界防護
支援全路數 AcuSearch 智慧搜尋技術
支援 4K / 8MP @ 8 fps (1 路) ; 3K / 5MP @ 12 fps 編碼能力
支援同軸音訊傳輸
支援 2 顆硬碟，單顆最大 12TB
全路數支援位移偵測 2.0



影像安防 – IP 網路系列

HiLook+ IP 攝影機提供實用的安防解決方案。ColorVu 在低光源下呈現生動色彩，Smart Hybrid Light 則提供靈活的補光模式。移動偵測 2.0 可識別人員與車輛，雙向語音則能實現清晰的溝通。

PoE 網路線同時傳輸電力與數據，簡化了複雜的 IP 設定。

NVR 透過可靠的錄影與管理功能，確保流暢的即時預覽與回放體驗。

影像安防 – IP 網路系列

智慧雙光 - 超值系列



IPC-B120HA-LUC

高品質 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人型偵測技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



IPC-B140HA-LUC

高品質 4 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人型偵測技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



IPC-T220HA-LUC

高品質 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人型偵測技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



IPC-T240HA-LUC

高品質 4 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人型偵測技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級

智慧雙光 - 專業系列



IPC-B120HA-LU

高品質 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



IPC-B120HA-LUF/SL

高品質 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



IPC-B420HA-LU

高品質 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



IPC-B420HA-LUF/SL

高品質 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



IPC-B620HA-LZU/SL

高品質 2 MP 解析度
人車識別技術
支援數位寬動態背光補償技術
智慧雙光技術
2.8 至 12 mm 自動變焦鏡頭
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



IPC-B160HA-LU

高品質 6 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級

影像安防 – IP 網路系列

智慧雙光 - 專業系列



Hybrid Light Two-Way Audio

IPC-B160HA-LUF/SL

高品質 6 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



Hybrid Light

IPC-B460HA-LU

高品質 6 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



Hybrid Light Two-Way Audio

IPC-B460HA-LUF/SL

高品質 6 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



Hybrid Light

IPC-B660HA-LZU

高品質 6MP 解析度
人車識別技術
支援數位寬動態背光補償技術
2.8 至 12 mm 自動變焦鏡頭
內建麥克風收音
IP67 等級



Hybrid Light Two-Way Audio

IPC-B660HA-LZU/SL

高品質 6 MP 解析度
人車識別技術
智慧雙光技術
支援數位寬動態背光補償技術
2.8 至 12 mm 自動變焦鏡頭
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



Hybrid Light

IPC-T220HA-LU

高品質 2MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



Hybrid Light Two-Way Audio

IPC-T220HA-LUF/SL

高品質 2MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



Hybrid Light

IPC-T260HA-LU

高品質 6MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



Hybrid Light Two-Way Audio

IPC-T260HA-LUF/SL

高品質 6MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
IP67 等級



Hybrid Light Two-Way Audio

IPC-B460HAD-LUF/SL

高品質 6MP 解析度
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
180 度超廣角視野



Hybrid Light Two-Way Audio

IPC-T260HAD-LUF/SL

高品質 6MP 解析度
人車識別技術
智慧雙光技術
內建雙向語音
聲光警報功能
180 度超廣角視野

影像安防 – IP 網路系列

雙光全彩系列



ColorVu 3.0 Smart Hybrid Light

IPC-B129HAA-LU

高品質全彩 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



ColorVu 3.0 Smart Hybrid Light

IPC-B429HAA-LU

高品質全彩 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



ColorVu 3.0 Smart Hybrid Light

IPC-B169HAA-LU

高品質全彩 6 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



ColorVu 3.0 Smart Hybrid Light

IPC-B469HAA-LU

高品質全彩 6 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



ColorVu 3.0 Smart Hybrid Light

IPC-T229HAA-LU

高品質全彩 2 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級



ColorVu 3.0 Smart Hybrid Light

IPC-T269HAA-LU

高品質全彩 6 MP 解析度
2.8/4mm 固定鏡頭
人車識別技術
智慧雙光技術
內建麥克風收音
IP67 等級

影像安防 – IP 網路系列

專業系列 NVR



NVR-104MH-K 4路單硬碟NVR

最多支援 4 路 IP 攝影機輸入
輸入 / 輸出頻寬：40 Mbps / 80 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
1 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 4 路 位移偵測 2.0



NVR-104MH-K/4P 4路單硬碟PoE NVR

最多支援 4 路 IP 攝影機輸入
內建 4 路 PoE 獨立供電
輸入 / 輸出頻寬：40 Mbps / 80 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
1 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 4 路 位移偵測 2.0



NVR-108MH-K 8路單硬碟NVR

最多支援 8 路 IP 攝影機輸入
輸入 / 輸出頻寬：80 Mbps / 80 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
1 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 8 路 位移偵測 2.0



NVR-108MH-K/8P 8路單硬碟PoE NVR

最多支援 8 路 IP 攝影機輸入
內建 8 路 PoE 獨立供電
輸入 / 輸出頻寬：80 Mbps / 80 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
1 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 8 路 位移偵測 2.0



NVR-216MH-K 16路雙硬碟NVR

最多支援 16 路 IP 攝影機輸入
輸入 / 輸出頻寬：160 Mbps / 160 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
2 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 16 路 位移偵測 2.0



NVR-216MH-K/16P 16路雙硬碟PoE NVR

最多支援 16 路 IP 攝影機輸入
內建 16 路 PoE 獨立供電
輸入 / 輸出頻寬：160 Mbps / 160 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
2 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 16 路 位移偵測 2.0



NVR-232MH-K 32路雙硬碟NVR

最多支援 32 路 IP 攝影機輸入
輸入 / 輸出頻寬：256 Mbps / 160 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
2 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 32 路 位移偵測 2.0



NVR-232MH-K/16P 32路雙硬碟PoE NVR

最多支援 32 路 IP 攝影機輸入
內建 16 路 PoE 獨立供電
輸入 / 輸出頻寬：256 Mbps / 160 Mbps
支援解碼能力：最高 2 × 12 MP / 4 × 8 MP / 8 × 4 MP / 16 × 1080p
2 組 SATA 介面，單顆 HDD 最大支援 16TB
1 組 HDMI、1 組 VGA 輸出
最多支援 32 路 位移偵測 2.0



網路設備

HiLook+ 的網路解決方案為住宅與商業環境提供卓越的連接基礎設施。我們的產品線包含具備先進突波保護與長距離傳輸功能的交換器，以及訊號穩定快速、具備智慧管理功能的高效能 Wi-Fi 路由器。

專為可靠性與效能打造，這些網路產品為各種安裝場景下的無縫數據傳輸與無線連接提供了堅實的基礎。



PoE 交換器

6 KV 突波保護

可保護交換器免受高壓能量脈衝影響，延長使用壽命。



長距離傳輸

在延伸模式下，傳輸距離可達 250 公尺，並保持流暢穩定的影像串流，節省人力與佈線成本。



注意：

需滿足以下條件以實現長距離傳輸：HiLook+ 攝影機、開啟延伸模式、使用 CAT5e 或以上規格網路線。



PoE 交換器

交換器



NS-0106P-E/M
4埠百兆交換器

4 × 10/100 Mbps PoE 埠, 2 × 10/100 Mbps RJ45 埠
總供電功率 45 W
6 KV 防雷／突波保護
最遠可支援 300 公尺長距離傳輸 (需搭配指定線材及設備)
可靠的無風扇設計



NS-0310P-E/M
8埠百兆交換器

8 × 10/100 Mbps PoE 埠, 2 × Gigabit RJ45 埠
總供電功率 80 W
6 KV 防雷／突波保護
最遠可支援 300 公尺長距離傳輸 (需搭配指定線材及設備)
可靠的無風扇設計



NS- 3E0518P
16埠千兆交換器

16 × Gigabit PoE 埠, 2 × Gigabit SFP fiber optical 埠
總供電功率 125 W
6 KV 防雷／突波保護
可靠的無風扇設計



硬碟 / 線材 / 螢幕



HiLook+ 硬碟具備高耐用性與卓越的長時間運行能力，專為監控錄影情境打造。高效能機械結構與先進韌體皆能確保穩定、持續的儲存效能。

HiLook+ 硬碟採用監控等級設計，支援多通道高位元率錄影，並具備智慧降噪與溫控技術，符合嚴格可靠度測試，提供更長的使用壽命與更高的資料完整性，是各類 NVR/DVR 系統中值得信賴的儲存核心。

HiLook+ 提供電氣性能穩定的 Cat6/Cat5E 網路線
符合 ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC11801 標準
在 50° C 高溫環境下連續工作，仍能通過 Fluke 80 公尺永久鏈路測試，表現優異
採用實心裸銅導體，電阻更低
符合 RoHS 2.0 環保標準

HiLook+ 螢幕設計精美，具備寬廣視野與卓越的雙螢幕拼接能力。憑藉 Full HD 影像與 178 度廣視角，從任何角度皆能呈現色彩出眾、清晰細膩的視覺效果。HiLook+ 螢幕符合 VESA 壁掛標準，並提供多種介面選項，滿足各類需求。

硬碟 / 線材 / 螢幕

硬碟



海康3.5吋監控級硬碟2T/4T/6T/8T

支援最多 32 路高畫質攝影機串流
專為 24×7 全天候運作設計
平均無故障時間 (MTTF)：100 萬小時
業界標準 3.5 吋尺寸
SATA 介面



希捷3.5吋監控級硬碟1T/2T/4T/6T/8T

支援最多 64 路高畫質攝影機串流
專為 24×7 全天候運作設計
平均無故障時間 (MTTF)：100 萬小時
業界標準 3.5 吋尺寸
SATA 介面

線材



NC-1LN6UU/CCA/M CAT.6網路線

UTP Cat.6 網路線, 305 公尺
實心裸銅 (99.95%)
線芯線徑: 23 AWG
CPR 防火等級: Fca
外被材質: PVC
外被顏色: 白色



NC-1LN5UECO CAT.5E網路線

UTP Cat.5E 網路線, 305 公尺
實心裸銅 (99.95%)
線芯線徑: 23 AWG
CPR 防火等級: Fca
外被材質: PVC
外被顏色: 白色



BL-1H18 絞線傳輸器

解析度支援 1080P/3MP/4MP/5MP/8MP
TVI 轉 UTP 傳輸轉換器
支援 延長傳輸距離
被動式設計
扁平式 Push 介面
支援 電源與音訊傳輸

螢幕



Hi-D5022F2-2V2 22吋顯示器

21.45 吋, 1080p, 100 Hz
介面: HDMI / VGA, 音訊輸出
面板類型: VA
可視角度: 178° / 178°
支援 VESA 壁掛

HiLook^{Plus}

卓越效能, 超值首選 Best Deals

